

## LÍNEA EXTRA DELGADA

Cuerpo de diseño moderno con líneas estilizadas, resistente al impacto y autoextinguible.

## BATERÍA DE NÍQUEL - CADMIO SINTERIZADO DE ALTA TEMPERATURA

Hermética, recargable y exenta de mantenimiento con una expectativa de vida de 4 años.

## DIFUSOR TRANSPARENTE

De alta transmitancia, resistente al impacto.

## ILUMINADO POR LEDs (diodos emisores de luz blanca)

Expectativa de vida de 100.000 hs.

## TIPO PERMANENTE

Su muy bajo consumo (0,18A) lo hace especialmente apto para su uso permanente en alimentación por red.


## LEYENDAS Y PICTOGRAMAS

Normalizados según norma IRAM 10005 (señalética de color blanco sobre fondo verde) visibles en las condiciones más desfavorables

## AUTONOMÍA

3 hs. manteniendo 90% del flujo luminoso inicial en modo emergencia.

## FACILIDAD DE MONTAJE:

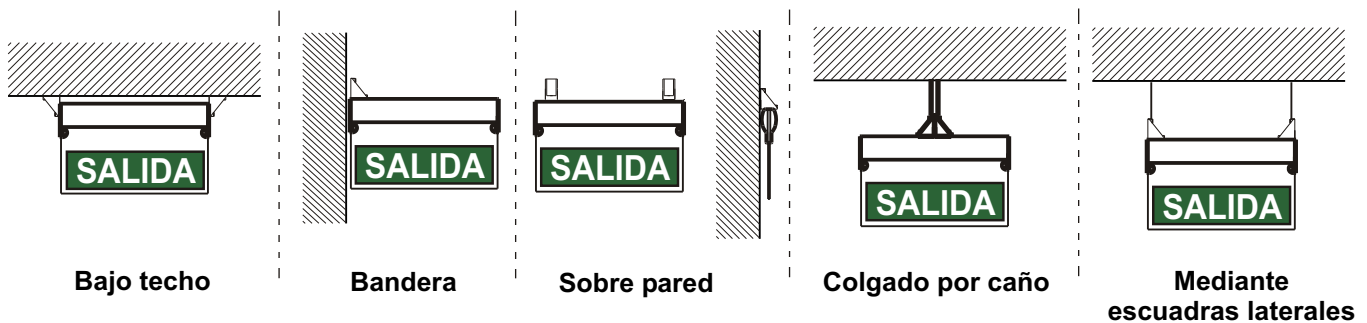


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA AUTONOMO	
Alumbrado	Permanente
Alimentación	220V 50Hz 0,18A
Batería	Níquel Cadmio 3,6V - 0,6Ah
Autonomía	3 horas
Aplicaciones	Simple faz y Doble faz*
Dimensiones	Ancho: 350mm Alto: 255mm Profundidad: 33mm
Peso neto	0,65 kg
Peso embalado	0,80 kg
Código	<b>ZALPxx</b> (xx: según pictograma)
Accesorios	Elementos para montaje
Tipo de protección	IP20 - Apto para uso interior
Normas	IEC 61347-1 / IEC 61347-2-13 IEC 60598-1 / IEC 60598-2-1 IRAM 10.005

\* Con pictogramas N° 77 y 78.

## LEYENDAS Y PICTOGRAMAS DISPONIBLES

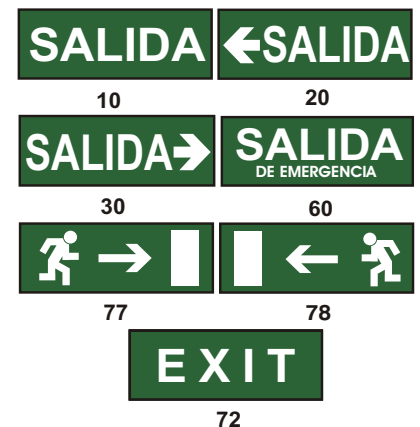

## CLAVE DE CODIGOS PARA PEDIDOS

**Simple Faz: ZALP130** Ej: Señalizador Extra Delgado iluminado por LEDs, autónomo, permanente simple faz con batería NiCd y leyenda SALIDA con flecha a la derecha.  
 ↳ N° de leyenda o pictograma

**Doble Faz: ZALP277** Ej: Señalizador Extra Delgado iluminado por LEDs, autónomo, permanente, doble faz con batería de NiCd y pictograma según modelo 77 o 78.